






Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
<b>DS-KIS202</b>				
	4821	<b>Komplet analognog video interfona za jednu porodicu</b> koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2411-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja.	106,80	89,00
Analogni video interfoski set pozina tabla i Monitor		<b>HIKVISION</b>		
<b>DS-KIS203</b>				
	4916	<b>Komplet analognog video interfona za jednu porodicu</b> koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2421-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja.	126,00	105,00
Antivandal Analogni video interfoski set pozivna tabla i Monitor		<b>HIKVISION</b>		
<b>DS-KB2421-IM</b>				
	5142	<b>Antivandal pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom</b> Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice ( Video ulaz, Audio in/out, +, - ) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 5W Materijal izrade: Zinc Alloy Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 145 mm × 49.2 mm × 26.45 mm	73,20	61,00
Antivandal Analogna pozivna tabla		<b>HIKVISION</b>		
<b>DS-KB2411-IM</b>				
	4780	<b>Pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom</b> Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice ( Video ulaz, Audio in/out, +, - ) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 3W Materijal izrade: Plastika Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 128 mm × 42 mm × 24.8 mm	49,20	41,00
Analogna pozivna tabla		<b>HIKVISION</b>		
<b>DS-KH2220</b>				
	5123	<b>LCD kolor monitor za analogne Hikvision interfone sisteme</b> Mogućnost dodavanja do 3 monitora u jedan sistem Dijagonala 7", rezolucije 800x480 Integrisan mikrofoni i zvučnik Ožičenje od četiri žice ( Video ulaz, Audio in/out, +, - ) Maksimalna potrošnja: ≤5 W Radna Temperatura: -10° C to + 55° C Dimenzije: 195.8 mm × 132.8 mm × 18.39 mm	79,20	66,00
Analogni Monitor		<b>HIKVISION</b>		

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-KD8003-IME1	5759	<p><b>Glavni pozivni modul sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamera: 2 MP HD IR</li> <li>- Main Stream: 1920 × 1080 Sub Stream : 720 × 480</li> <li>- Kompresija: H.264</li> <li>- Ugrađen Omnidirekcionni mikrofoni</li> <li>- Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm</li> <li>- Interfejsi: RJ45 10/100 Mbps</li> <li>- Protokoli: TCP/IP, RTSP</li> <li>- IC za noćni režim</li> <li>- Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave</li> <li>- Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W</li> <li>- Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98mm × 99,8mm × 43,9mm</li> <li>- IP zaštita: IP65, Radna temperatura -40° C - +60° C</li> </ul>	135,60	113,00



Glavni modul




DS-KD8003-IME2	6210	<p><b>Glavni pozivni modul (dve žice) sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamera: 2 MP HD IR</li> <li>- Main Stream: 1920 × 1080 Sub Stream : 720 × 480</li> <li>- Kompresija: H.264</li> <li>- Dve žice za napajanje i mrežni pristup.</li> <li>- Ugrađen Omnidirekcionni mikrofoni</li> <li>- Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm</li> <li>- Protokoli: TCP/IP, RTSP</li> <li>- IC za noćni režim</li> <li>- Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave</li> <li>- Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W</li> <li>- Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98mm × 99,8mm × 43,9mm</li> <li>- IP zaštita: IP65, Radna temperatura -40° C - +60° C</li> </ul>	135,60	113,00
----------------	------	--	--------	--------




Glavni modul




2-Wire Solution

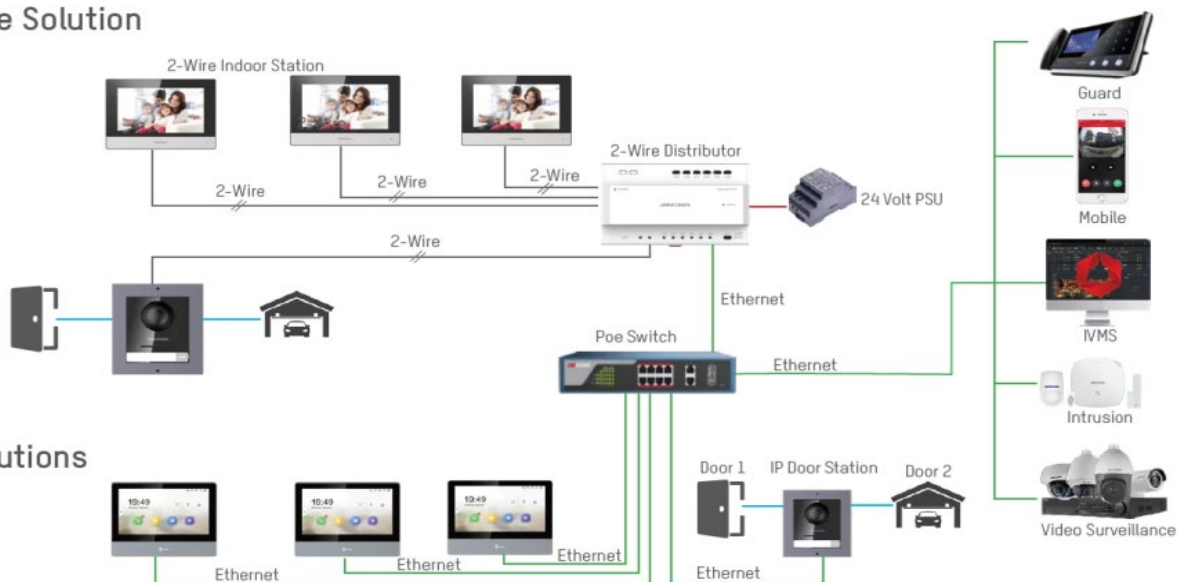


IP Solutions

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
<b>DS-KD-KK</b>				
	5760	<p><b>Modul sa 6 pozivnih tastera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu</li> <li>- Napaja se preko glavne jedinice DS-KD8003-IME1</li> <li>- Konekcije modula: 1 Ulaz 1 Izlaz</li> <li>- DIP switch: 8</li> <li>- Potrošnja: ≤2 W</li> <li>- Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.21mm×100.21mm×33.7mm</li> <li>- IP zaštita: IP65</li> <li>- Radna temperatura: -40° C - +60° C</li> </ul>	48,00	40,00
Modul sa 6 pozivnih tastera				




<b>DS-KD-DIS</b>				
	6319	<p><b>Modul sa 3,5" LCD ekranom i 4 fizička dugmeta sa osvetljenjem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rezolucija ekrana 320 × 480px</li> <li>- Može se dodati do 500 kontakata</li> <li>- Poziva broj i zove unutrašnju stanicu putem tastature</li> <li>- Otključava vrata pomoću PIN koda putem tastature</li> <li>- MCU procesor, skladište memorije 64MB, flash memorija 8MB</li> <li>- Povezivanje modula 2 (1 ulaz i 1 izlaz)</li> <li>- Fizička 4 dugmeta (gore, dole, OK, nazad)</li> <li>- Potrošnja: ≤3 W</li> <li>- Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mm×100mm×34.2mm</li> <li>- IP zaštita: IP65</li> <li>- Radna temperatura: -20° C - +60° C</li> </ul>	106,80	89,00
LCD displej 3,5" sa fizičkim tasterima				




<b>DS-KD-M (MIFARE)</b>				
	5940	<p><b>Modul sa čitačem Mifare 13,56 Mhz kartica i tagova</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu</li> <li>- Ugrađen čitač Mifare kartica i tagova na 13,56 Mhz</li> <li>- Napaja se preko modula koji je iznad njega</li> <li>- DIP switch: 8</li> <li>- Potrošnja: ≤2 W</li> <li>- IP zaštita: IP65</li> <li>- Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mm×100mm×33.7mm</li> </ul>	64,80	54,00
Modul sa čitačem Mifare kartica/tagova				



<b>DS-KD-E (EM card 125KHz)</b>				
	5762	<p><b>Modul sa čitačem EM kartica i tagova</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu</li> <li>- Napaja se preko modula koji je iznad njega</li> <li>- DIP switch: 8</li> <li>- Potrošnja: ≤2 W</li> <li>- IP zaštita: IP65</li> <li>- Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mm×100mm×33.7mm</li> </ul>	64,80	54,00
Modul sa čitačem EM kartica/tagova				



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
<p><b>DS-KD-KP</b></p>  <p>Modul sa šifраторom za otvaranje vrata</p>	5761	<p><b>Modul sa šifраторom za otvaranje vrata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu</li> <li>- Mogućnost otvaranja vrata putom individualne šifre svakog od stanara</li> <li>- Mogućnost pozivanja stanara unošenjem broja stana</li> <li>- Napaja se preko modula koji je iznad njega</li> <li>- DIP switch: 8</li> <li>- Potrošnja: ≤2 W</li> <li>- IP zaštita: IP65, IK7</li> <li>- Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mm×100mm×34.2mm</li> </ul>	104,40	87,00



UZIDNE DOZNE



**DS-KD-ACF1**  
šifra 5765  
27 eur





**DS-KD-ACF2**  
šifra 5766  
36 eur



**DS-KD-ACF3**  
šifra 5767  
45 eur



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-KD-IN				
	5763	<p><b>Modul sa indicacijama: poziv, otvorena vrata i, razgovor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu</li> <li>- Napaja se preko modula koji je iznad njega</li> <li>- DIP switch: 8</li> <li>- Potrošnja: ≤2 W</li> <li>- IP zaštita: IP65</li> <li>- Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mm×100mm×34.2mm</li> </ul>	39,60	33,00
Modul sa indikatorima				

DS-KD-BK				
	5941	<p><b>Modul za popunjavanje praznog mesta u sistemu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimenzije ( Dužina x Širina ): 98.5mm×100mm</li> </ul>	24,00	20,00
Prazan modul, za popunjavanje				

NAZIDNE DOZNE






**DS-KD-ACW1**  
šifra 5768  
40 eur




**DS-KD-ACW2**  
šifra 5769  
56 eur



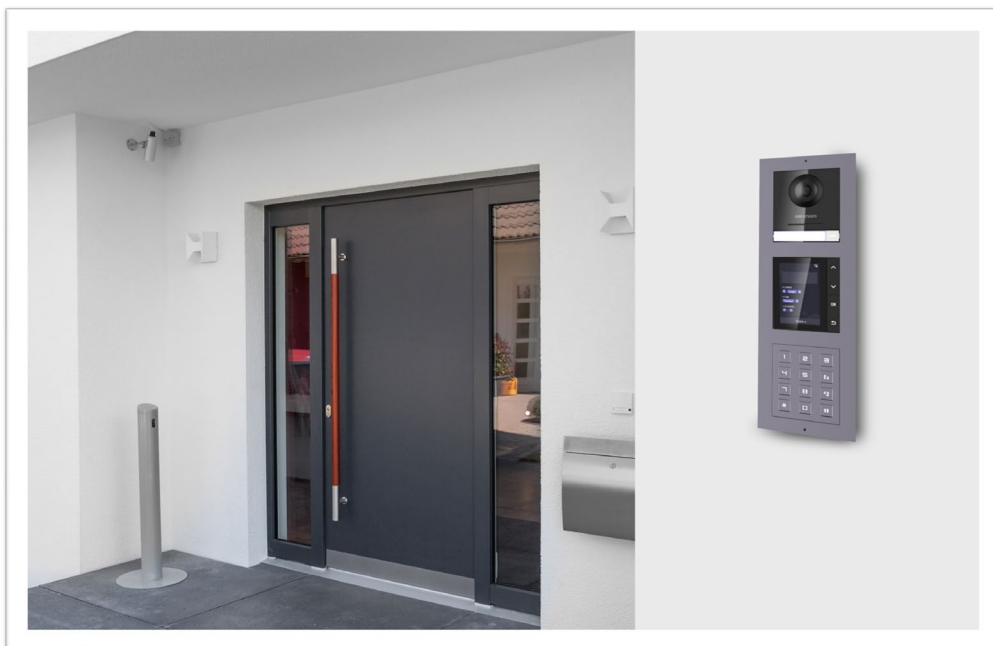

**DS-KD-ACW3**  
šifra 5770  
94 eur





Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-KB8113-IME1		<b>2 MP Antivandal Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom</b> Kamera: rezolucija 1080p @30fps, Motion detection, True WDR, ugao objektiva 88° (horizontalno) 45° (vertikalno) Interfejsi: RJ45 10M/100M, mikروفon, zvučnik, 1x alarmin ulaz, 1x relejni, 1x debugging port, uzemljenje Sertifikati zaštite: IP66, IK09 Napajanje: 12 VDC ili PoE Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 161.85 mm × 24.13 mm × 53.2 mm	132,00	110,00
	6736			
Antivandal pozivna jedinica sa jednim tasterom				

HIKVISION

DS-KV6113-WPE1		<b>2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom</b> Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektiva 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integriran citac kartica Mifare 13,56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65 Napajanje: 12 VDC ili PoE Potrošnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm	138,00	115,00
	6391			
Vodootporna Antivandal Pozivna jedinica sa jednim tasterom				
		<b>Dodatna oprema:</b> - DS-KABV6113-RS nazidna kutija (kataloški br. 6542) 6 eur + pdv		
				

HIKVISION

DS-KV8113-WME1		<b>2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom</b> Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektiva 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integriran citac kartica Mifare 13,56Mhz Podržava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65, IK08 Napajanje: 12 VDC ili PoE Potrošnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm × 91 mm × 29 mm	180,00	150,00
	6430			
Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom				
		<b>Dodatna oprema:</b> - DS-KABV8113-RS nazidna kutija (kataloški br. 6543) 10 eur + pdv		
				

HIKVISION

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-KV8213-WME1	6390	<p><b>2 MP HD Spoljašnja jedinica sa dva pozivna tastera</b></p> <p>Rezolucija kamere: 1080p@30fps            ugao objektiva 129° (horizontalno) 75° (vertikalno)            True WDR, DNR, BLC            LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi            Integriran citac kartica Mifare 13,56Mhz            Podrjava konfigurisanje putem Web interfejsa            4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz,            Zastita: IP65, IK08            Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: &lt;10W            Radna Temperatura: -30° C to +50° C            Dimenzije: 174 mm × 91 mm × 29 mm</p> <p><b>Dodatna oprema:</b>            - DS-KABV8113-RS nazidna kutija (kataloški br. 6543) 10 eur + pdv</p>	198,00	165,00



Pozivna jedinica  
sa dva pozivna tastera

HIKVISION



### DS-KV8413-WME1




Pozivna jedinica  
sa četiri pozivna tastera

6429	<p><b>2 MP HD Spoljašnja jedinica sa četiri pozivna tastera</b></p> <p>Rezolucija kamere: 1080p@30fps            ugao objektiva 129° (horizontalno) 75° (vertikalno)            True WDR, DNR, BLC            LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi            Integriran citac kartica Mifare 13,56Mhz            Podrjava konfigurisanje putem Web interfejsa            4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz,            Zastita: IP65, IK08            Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: &lt;10W            Radna Temperatura: -30° C to +50° C            Dimenzije: 174 mm × 91 mm × 29 mm</p> <p><b>Dodatna oprema:</b>            - DS-KABV8113-RS nazidna kutija (kataloški br. 6543) 10 eur + pdv</p>	210,00	175,00
------	--	--------	--------

HIKVISION



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-KD8102-V				
	4293	<p><b>Pozivna jedinica</b>            3.5" Capacitive Tasteri na dodir            1.3 MP Pozivna jedinica,            3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 * 320,            Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N),            LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet,            Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica            8X Alarmni Ulaz,            4X Alarmni Izlaz,            Led osvetljenje            IP65, USB 2.0, 12 VDC            Dimenzije: 418 mm x 145 mm x 61 mm</p> <p><b>Dodatna oprema:</b>            - DS-KAB10-D nazidna kutija za pozivnu jedinicu            (kataloški br. 5621) 60 eur + pdv</p>	370,80	309,00

Pozivna jedinica

HIKVISION

## DS-KD8002-VM



Pozivna jedinica

4294	<p><b>Pozivna jedinica</b>            3.5" Tasteri na pritisak            1.3 MP Pozivna jedinica            Aluminijumsko kućište            3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 * 320            Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N)            LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet            Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica            8X Alarni Ulaz            4X Alarmni Izlaz            LED osveljenje            IP65, USB 2.0, 12 VDC            Dimenzije: 418 mm x 145 mm x 61 mm</p> <p><b>Dodatna oprema:</b>            - DS-KAB011-D nazidna kutija za pozivnu jedinicu            (kataloški br. 6703) 70 eur + pdv</p>	480,00	400,00
------	---	--------	--------

HIKVISION





Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-KB6403-WIP		<b>IP pozivno zvonce koje zove direktno Hik-Connect aplikaciju na telefonu</b> Nije potrebna unutrašnja jedinica. Kamera: High performance CMOS, rezolucije do 2Mpx Ugao kamere: Ultra wide 180° (Horizontalno), 96° (Vertikalno) Dva strima, WDR, Nevidljivo IR svetlo 940 nm. Mreža: Wifi 2.4 Ghz Podržava funkcije: Motion Detection Prostor za SD karticu max 128 GB Ugrađen omnidirekcionni mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju Zaštita: IP54 Napajanje 12VDC Radna temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm	142,80	119,00



Wi-Fi Pozivno zvonce



## DS-KIS701



IP interfonski kit na dve žice

IP video interfonski kit na dve žice, sastoji se od:  
pozivne table sa jednim tasterom, monitora i distributera.

**Pozivna jedinica (DS-KV8103-IME2):**

Kamera: Low Illumination 2 MP HD Colorful 155° Fisheye Camera  
Rezolucija: 1920 x 1080  
Integriran omnidirekcionni mikrofoni  
Integriran zvučnik  
Mrežni interfejs: 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet  
Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet )  
Radna temperatura i zaštita: -30° C to +60° C, IP65  
Dimenzije: 163 mm x 104 mm x 44 mm

**Monitor (DS-KH8340-TCE2):**

7-Inch Colorful TFT LCD  
Rezolucija: 1024 x 600  
Kapacitivni Touch Screen, Touch Key  
Funkcije: Interkom, daljinsko otvaranje vrata  
Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet )  
Montaža na zid, Dimenzije: 196 mm x 133 mm x 25.75 mm

**Audio/Video distributer (DS-KAD709)**

Služi za napajanje i kontrolu Monitora i Pozivne table  
Interfejsi: 1x RJ45 10/100M, 9ch 2 wire interfejsa  
Napajanje 24VDC

5257

427,20

356,00



## UNUTRAŠNJE JEDINICE ( MONITORI )

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-KH8350-WTE1	5932	<b>7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom</b> Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 180 mm × 140 mm × 22.4 mm	278,40	232,00



reddot

Unutrašnja jedinica 7"


**HIKVISION**



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-KH6320-WTE1	5764	<b>7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom</b> Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm	133,20	111,00
	6457			
 Unutrašnja jedinica 7"		<b>Dodatna oprema:</b> - DS-KABH6320-T nosač (kataloški br. 6541) 19 eur + pdv		
<b>HIKVISION</b>				


DS-KH6320-WTE2	6221	<b>7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom</b> Rezolucija Monitora:1024 * 600 Dve žice za napajanje i mrežni pristup. 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm	127,20	106,00
	6575			
 Unutrašnja jedinica 7"		<b>Dodatna oprema:</b> - DS-KABH6320-T nosač (kataloški br. 6541) 19 eur + pdv		
<b>HIKVISION</b>				

DS-KH8520-WTE1	5758	<b>10.1" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom</b> Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 254 mm × 166 mm × 14.7 mm	300,00	250,00
 Unutrašnja jedinica 10"		<b>Dodatna oprema:</b> - DS-KABH6320-T nosač (kataloški br. 6541) 19 eur + pdv		
<b>HIKVISION</b>				

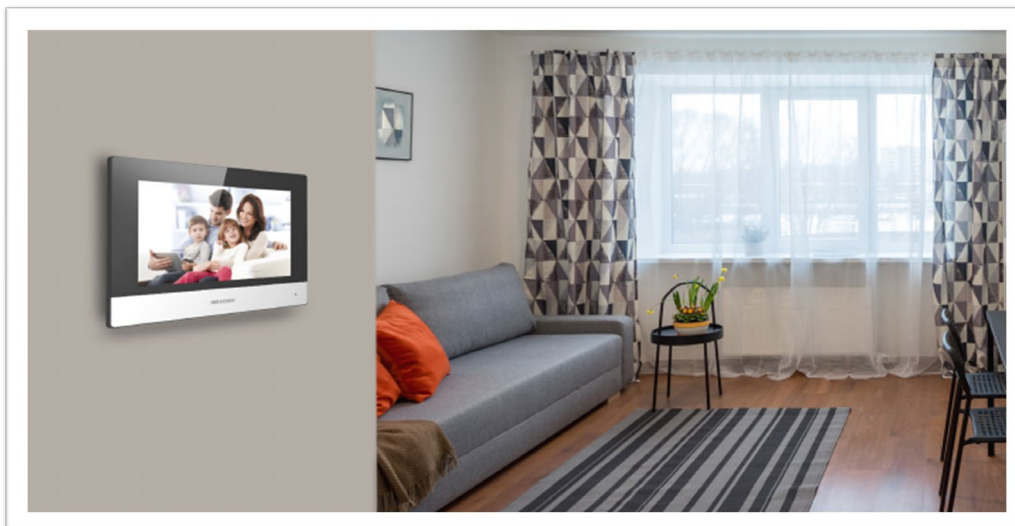


Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-KH9310-WTE1	6737	<p><b>Android unutrašnja jedinica 7"</b></p> <p>Ekran: 7" TFT monitor osetljiv na dodir, rezolucije 1024 × 600                      Interna memorija skladištenja 4 GB Emmc                      Interfejsi: RJ45 10M/100M, Wi-Fi, RS-485, mikrofona, zvučnik, 8x alarmin ulaz, 2x alarmni izlaz (relej), 1x tamper, 1x debugging port                      Napajanje: 12 VDC ili PoE                      Radna Temperatura: -30° C to +50° C                      Dimenzije: 187 mm × 137 mm × 25.7 mm                      Težina: 419.3 g</p>	300,00	250,00


DS-KH9510-WTE1	6780	<p><b>Android unutrašnja jedinica 10.1"</b></p> <p>Ekran: 10.1" TFT monitor osetljiv na dodir, rezolucije 1024 × 600                      Interna memorija skladištenja 8 GB Emmc                      Interfejsi: RJ45 10M/100M, Wi-Fi, RS-485, mikrofona, zvučnik, 8x alarmin ulaz, 2x alarmni izlaz (relej), 1x tamper, 1x debugging port                      Napajanje: 12 VDC ili PoE                      Radna Temperatura: -10° C to +50° C                      Dimenzije: 254 mm × 166 mm × 26.65 mm                      Težina: 875 g</p>	355,20	296,00
----------------	------	--	--------	--------

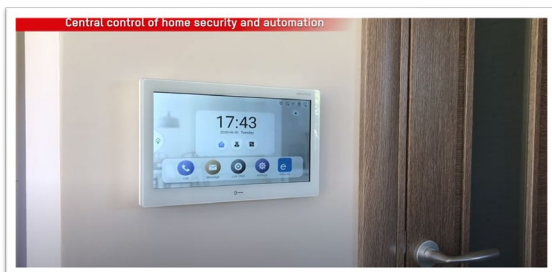

POČETNI EKLAN

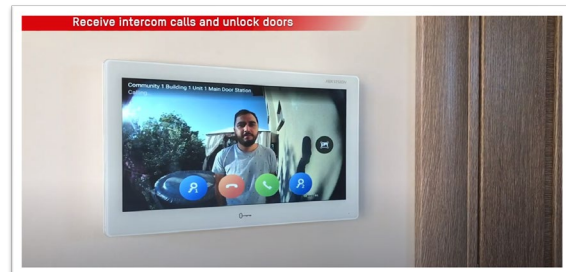

POZIV

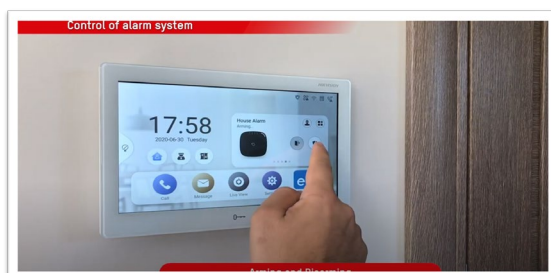

KONTROLA ALARMNOG SISTEMA



KONTROLA VIDEO NADZORA



KONTROLA PRISTUPA




SVE ORAVEŠTENJA NA JEDNOM MESTU




POVRATAK NA POČETNU STRANU

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-K1T801M				
	6389	<p><b>Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom</b>            Procesor: 32-bit processor            Podržava do 3000 kartica i šifri            Mifare kontrola na 13,56Mhz            Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata            Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu            Napajanje: 12VDC            Radna temperatura: -20°C do 65°C            Dimenzije: 126.5mm × 94.5mm × 24mm</p>	43,20	36,00
<b>HIKVISION</b>				

DS-K1T801E				
	5629	<p><b>Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom</b>            Procesor: 32-bit processor            Podržava do 3000 kartica i šifri            EM Card            Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata            Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu            Napajanje: 12VDC            Radna temperatura: -20°C do 65°C            Dimenzije: 126.5mm × 94.5mm × 24mm</p>	43,20	36,00
<b>HIKVISION</b>				

Sigurnosni modul DS-K2M060				
	5147	<p><b>Sigurnosni modul za zaštitu brave u slučaju namernog presecanja kabla ili razbijanja</b>            Ulazni interfejs: Exit dugme, Magnetna brave i Wiegand            Izlazni interfejs: Brava, Alarmni izlaz            Komunikacija RS-485            Indikatori ( Statusne LED lampice ) za sve interfejse.</p>	57,60	48,00
<b>HIKVISION</b>				

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Mrežni PoE Audio/Video Distributer DS-KAD706				
	6253	Mrežni audio/video distributer za interfone sa dve žice. 1 x 100Mbps port (RJ45) 6 kanala za dvožično povezivanje i napajanje perifernih uređaja i 2kanala za kaskadno povezivanje Taster za reset Namijeneno za montažu na DIN šinu Napajanje 24V DC Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm	108,00	90,00



Mrežni  
Audio/Video Distributer  
DS-KAD706-S



6211	Mrežni audio/video distributer za interfone sa dve žice. 1 x 100Mbps port (RJ45) 6 kanala za dvožično povezivanje perifernih uređaja Taster za reset Namijeneno za montažu na DIN šinu Napajanje 24V DC Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm	108,00	90,00
------	---	--------	-------



ADAPTER  
DS-KAW60-2N



6212	Napajanje za distributere DS-KAD706 & DS-KAD706-S. Izlaz: 24 VDC, 60W Montaža za din šine. Dimenzije: 52.5 mm x 90 mm x 54.5 mm Radna temperatura: -30 °C to 70 °C	46,80	39,00
------	--	-------	-------
















Master Stanica  
DS-KM8301




4301	<b>Master stanica, odnosno centralna jedinica za komplekse zgrada</b> 7-inch Tuch Screen Rezolucije 1024x600, Podržava slušalicu i hand-free javljanje, Touch tastatura i Mehanički tasteri, Integrirana SIP funkcija Montaža na zid ili sto	763,20	636,00
------	---	--------	--------








Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
<b>DS-KABV6113-RS</b>				
	6542	<b>Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KV6103/6113</b> Materijal: Plastika Dimenzije: 149.78 mm × 76,59 mm × 48,63 mm	7,20	6,00
<p>Nazidna kutija za pozivne table: KV6103/6113</p> <p style="text-align: center;"><b>HIKVISION</b></p>				
<b>DS-KABV8113-RS</b>				
	6543	<b>Nazidna kutija za pozivne jedinice KV8113/8213/8413</b> Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 188.69 mm × 97 mm × 48.63 mm	12,00	10,00
<p>Nazidna kutija za pozivne table: KV8113/8213/8413</p> <p style="text-align: center;"><b>HIKVISION</b></p>				
<b>DS-KABD8003-RS1</b>				
	6605	Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2. Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 122 × 116.4 × 58 mm	19,20	16,00
<p>Nazidna kutija za pozivne jedinice</p> <p style="text-align: center;"><b>HIKVISION</b></p>				
<b>DS-KABD8003-RS2</b>				
	6604	Nazidna kutija za pozivne jedinice za <u>dva modula</u> DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2 Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 224x 116.4x58 mm	24,00	20,00
<p>Nazidna kutija za pozivne jedinice</p> <p style="text-align: center;"><b>HIKVISION</b></p>				

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-KABD8003-RS3				
	6592	Nazidna kutija za pozivne jedinice za <u>3 modula</u> DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2 Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 325.8 × 116.4 × 58 mm	30,00	25,00
Nazidna kutija za pozivne jedinice				
				
				
DS-KD-ACW1				
	5768	<b>Nazidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula</b> - Materijal: Aluminijum - Dimenzije dozne: 117 x 107 × 32.7 mm - Dimenzije rama: 117 x 107 × 4 mm	48,00	40,00
Nazidna ploča za 1 modul				
				
DS-KD-ACW2				
	5769	<b>Nazidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula</b> - Materijal: Aluminijum - Dimenzije dozne: 219 x 107 × 32.7 mm - Dimenzije rama: 219 x 107 × 4 mm	67,20	56,00
Nazidna ploča za 2 modula				
				
DS-KD-ACW3				
	5770	<b>Nazidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula</b> - Materijal: Aluminijum - Dimenzije dozne: 320.8 x 107 × 32.7 mm - Dimenzije rama: 320.8 x 107 × 4 mm	112,80	94,00
Nazidna ploča za 3 modula				
				





Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
<b>DS-KAB10-D</b>				
	5621	Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V Materijal: Nerđajući čelik Dimenzije: 489.6 mm × 171.88 mm × 105.41 mm	72,00	60,00
Nazidna kutija za pozivne table DS-KD8102-V				

<b>DS-KAB011-D</b>				
	6703	Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V Materijal: Nerđajući čelik	84,00	70,00
Nazidna kutija za pozivne table DS-KD8002-VM				


Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-KD-ACF1				
	5765	<b>Uzidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula</b> - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika - Dimenzije dozne: 134 x 135 x 56 mm - Dimenzije rama: 134 x 124 x 4 mm	32,40	27,00
Uzidna dozna sa okvirom za 1 modul				
<b>HIKVISION</b>				
DS-KD-ACF2				
	5766	<b>Uzidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula</b> - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika - Dimenzije dozne: 237 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 236 x 124 x 4 mm	43,20	36,00
Uzidna dozna sa okvirom za 2 modula				
<b>HIKVISION</b>				
DS-KD-ACF3				
	5767	<b>Uzidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula</b> - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika - Dimenzije dozne: 338.8 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 337.8 x 124 x 4 mm	54,00	45,00
Uzidna dozna sa okvirom za 3 modula				
<b>HIKVISION</b>				
DS-KAB86				
	4782	Dozna za montažu unutrašnjih jedinica ( monitora ) i spoljašnje jedinice DS-KV8102-IP	2,40	2,00
Dozna za montažu unutrašnjih jedinica				
<b>HIKVISION</b>				


## KARTICE I TAGOVI



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
<b>MIFARE KARTICA</b> 13.56 Mhz				
	4153	MIFARE kartica 13.56Mhz	0,65	0,54



<b>RF MIFARE</b> TAG 13,56 MHz				
	4591	Plastični tag elegantnog dizajna. Crvene boje. Mifare 13,56 MHz	1,08	0,90



## ELEKTRIČNE BRAVE I PRIHVATNICI















Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
<b>EL. PRIHVATNIK</b> LEVI				
	3877	Levi Elektromagnetni Prihvatnik (Metalna vrata) Sila držanja 4000N. Radna temperatura: -15°C / +40°C Dubina kućišta: 3mm Visina kućišta 9mm Radi na AC/DCAC: 5-12V DC:2-14V	23,44	19,53
				






<b>EL. PRIHVATNIK</b> DESNI				
	3876	Desni Elektromagnetni Prihvatnik (Metalna vrata) Sila držanja 4000N. Radna temperatura: -15°C / +40°C Dubina kućišta: 3mm Visina kućišta 9mm Radi na AC/DCAC: 5-12V DC:2-14V	23,44	19,53
				

<b>EL. PRIHVATNIK</b>				
	1991	JIS Elektromagnetni Prihvatnik (ALU i PVC vrata) Dimenzije: (v)250/(š)22 mm, 12 V DC, štelujući, 270 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.	35,36	29,47
				









<b>EL. PRIHVATNIK</b> FAIL SAFE				
	3799	JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe – za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično). Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)677/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujući. <u>BEZ PREDNJE PLOČE.</u>	51,76	43,13
<p><b>UPOZORENJE:</b> Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.</p>				
				



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
<b>JIS 902G</b> ploča za montažu prihvatnika 	3800	Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe. Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)	6,89	5,74
				
<b>EL. PRIHVATNIK</b>				
	3010	CISA Elektromagnetni Prihvatnik (Metalna vrata) Elektromagnetni prihvatnik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna montaža	30,08	25,07
				
<b>ČEONA PLOČA za el. prihvatnik</b>				
	3011	CISA Čeona Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika	5,29	4,41
				
<b>ČEONA PLOČA (DESNA) JIS 903 G L ploča</b>				
	3012	Desna Čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike. <b>NAPOMENA:</b> odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika	11,99	9,99
				
<b>ČEONA PLOČA (LEVA) JIS 903 G L ploča</b>				
	3013	Leva Čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike. <b>NAPOMENA:</b> odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika	11,99	9,99
				
<b>EL. BRAVA MLSH01</b>				
	3014	Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg.	103,49	86,24
<b>NOSAČ EL. magnetne brave LZ B1012A</b>				
	3015	Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01	39,23	32,69


Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
<b>EL. BRAVA DS-K4H258S</b> 	6417	Elektromagnetna brava za drvena, metalna I PP vrata Napajanje: 12 VDC Nosivost: do 280 kg Posедује ugrađen LED indikator za status vrata	102,00	85,00
<b>HIKVISION</b>				
<b>NOSAC ZA EL. BRAVU DS-K4H258-LZ</b> 	6416	Nosac za bravu DS-K4H258S.	36,00	30,00
<b>HIKVISION</b>				
<b>EL. BRAVA MLS300H</b> 	3361	Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 150 kg.	94,01	78,34
<b>NOSAČ EL. magnetne brave B1022A</b> 	3362	Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H.	34,94	29,12
<b>Automat za vrata TS compact EN2-4</b> 	3017	Automat za zatvaranje vrata, TS kompakt, EN2-4.	40,31	33,59
<b>DORMA</b>				

## EXIT TASTERI

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
<b>DS-K7P05</b>  	6538	Taster za otvaranje električne brave Dimenzije: 86(V)*50(Š)*44(D) mm Kontakti: NO/NC/COM Radni Napon: 36VDC (Max) Radna Struja: 8A (Max) Materijal: Kucište od nerđajućeg čelika, metalno dugme Trajanje: 500.000 otvaranja	22,20	18,50
<b>DS-K7P04</b>  	6539	Taster za otvaranje električne brave Dimenzije: 90(V)*35(Š)*37,7(D) mm Kontakti: NO/NC/COM Radni Napon: 50mA (Max) Radni napon u mirovanju: 20mA (Max) LED Indikator status: bela/zelena/crvena Materijal: Aluminijum Trajanje: 1.000.000 otvaranja	21,60	18,00
<b>EB-03</b> 	1951	Taster za otvaranje električne brave, veći Dimenzije: 86(V)*86(Š)*10,5(D) mm Kontakti: COM/NO Radni Napon: 50V (Max) Radna Struja: 8A (Max) Materijal: Aluminijum, Dugme od čelika Trajanje: 500,000 otvaranja	7,50	6,25
<b>EB-05</b> 	2825	Metalni taster za otvaranje električne brave, manji Dimenzije: 86(V)*50(Š)*10,5(D) mm Kontakti: COM/NO Radni Napon: 50V (Max) Radna Struja: 8A (Max) Materijal: Aluminijum, Dugme od čelika Trajanje: 500,000 otvaranja	7,50	6,25
<b>EB-06</b> 	5436	Taster za otvaranje električne brave Dimenzije: 93(V)*30(Š) mm Kontakti: COM/NO. (NC opciono) Max opterećenje: 3A 36 VDC Materijal: Kucište od nerđajućeg čelika, Niklovano dugme	7,50	6,25
<b>EB-07</b> 	5437	Taster za otvaranje električne brave Dimenzije: 86(V)*86(Š)*10,5(D) mm Kontakti: COM/NO (Podesivo za NC) Radni Napon: 50V (Max) Radna Struja: 8A (Max) Materijal: ABS	6,12	5,10



## EXIT TASTERI

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
<b>Taster "Exit"</b>				
	6718	Nazidni Taster za otvaranje električne brave. Kontakti C/NO/NC, max. opterećenje do 10A 250V AC Dimenzije 87 x 87 x 25 mm	20,40	17,00

### IM-07



1764	Taster za otvaranje električne brave, COM/NO. Max opterećenje do 10A Size: 86*86*20mm.	7,56	6,30
------	---	------	------

